

BATIDORA

CIPSA

2 SACOS

PARA CONCRETO, MORTERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Batidora CIPSA de 2 sacos diseñada para mezclas de concreto, mortero y materiales de construcción, ideal para obras que requieren eficiencia, resistencia y alto rendimiento.

Su estructura robusta y su olla de polietileno de alta resistencia permiten una mayor durabilidad, fácil limpieza y mezclas homogéneas en menor tiempo.



DISPONIBLE EN VERSIONES:



ELÉCTRICA
Mínimo 3 HP
220V



GASOLINA
9 a 13 HP



DIÉSEL
9 a 13 HP



ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
para trabajos exigentes.

★ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Capacidad: 2 sacos
- ✓ Olla de polietileno de alta resistencia
- ✓ Sistema de volteo por volante
- ✓ Mezclas homogéneas en menor tiempo
- ✓ Estructura robusta para trabajo continuo
- ✓ Fácil limpieza y mantenimiento



⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

📦	Volumen de olla	520 L
⚙️	Capacidad de mezcla	380 kg
⚙️	Producción por hora	7.6 m³/h
🕒	Ciclo de trabajo	3 min aprox.
⚙️	RPM de la olla	28 – 32
🕒	Velocidad de operación	2300 – 2400 RPM
🔒	Peso sin motor	390 kg
🛞	Llantas	Neumáticas #13
🛞	Velocidad de rodaje	Hasta 60 km/h (en remolque)
🛖	Sistema de suspensión	✓

🔧 SISTEMA Y CONSTRUCCIÓN

- ✓ Chasis en T, mejor acceso al carretillo
- ✓ Guarda en rueda dentada con seguro de posición de tambor
- ✓ Sistema de volteo por volante
- ✓ Forma de giro por corona y piñón (empujada por piñón de ataque, no por transmisiones)
- ✓ Refuerzos metálicos internos en la olla de polietileno
- ✓ Roles en las bocinas para poder ser remolcada con un timón
- ✓ Eje de remolque con muelles de 3 hojas

DIMENSIONES PRINCIPALES

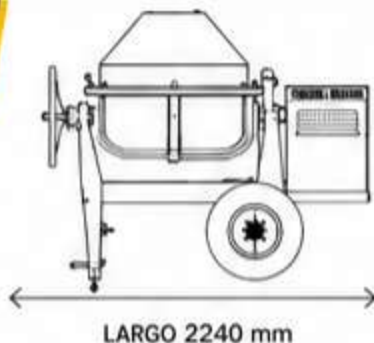

ALTURA
1430 mm



RESISTENTE
Estructura robusta y olla de polietileno de alta resistencia.



EFICIENTE
Mezclas homogéneas en menos tiempo, mayor productividad.



CONFIABLE
Componentes de calidad para una operación segura y duradera.



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseñada para facilitar la limpieza, reparación y mantenimiento.